


Clack®

WS3

Water Specialist
Control Valve

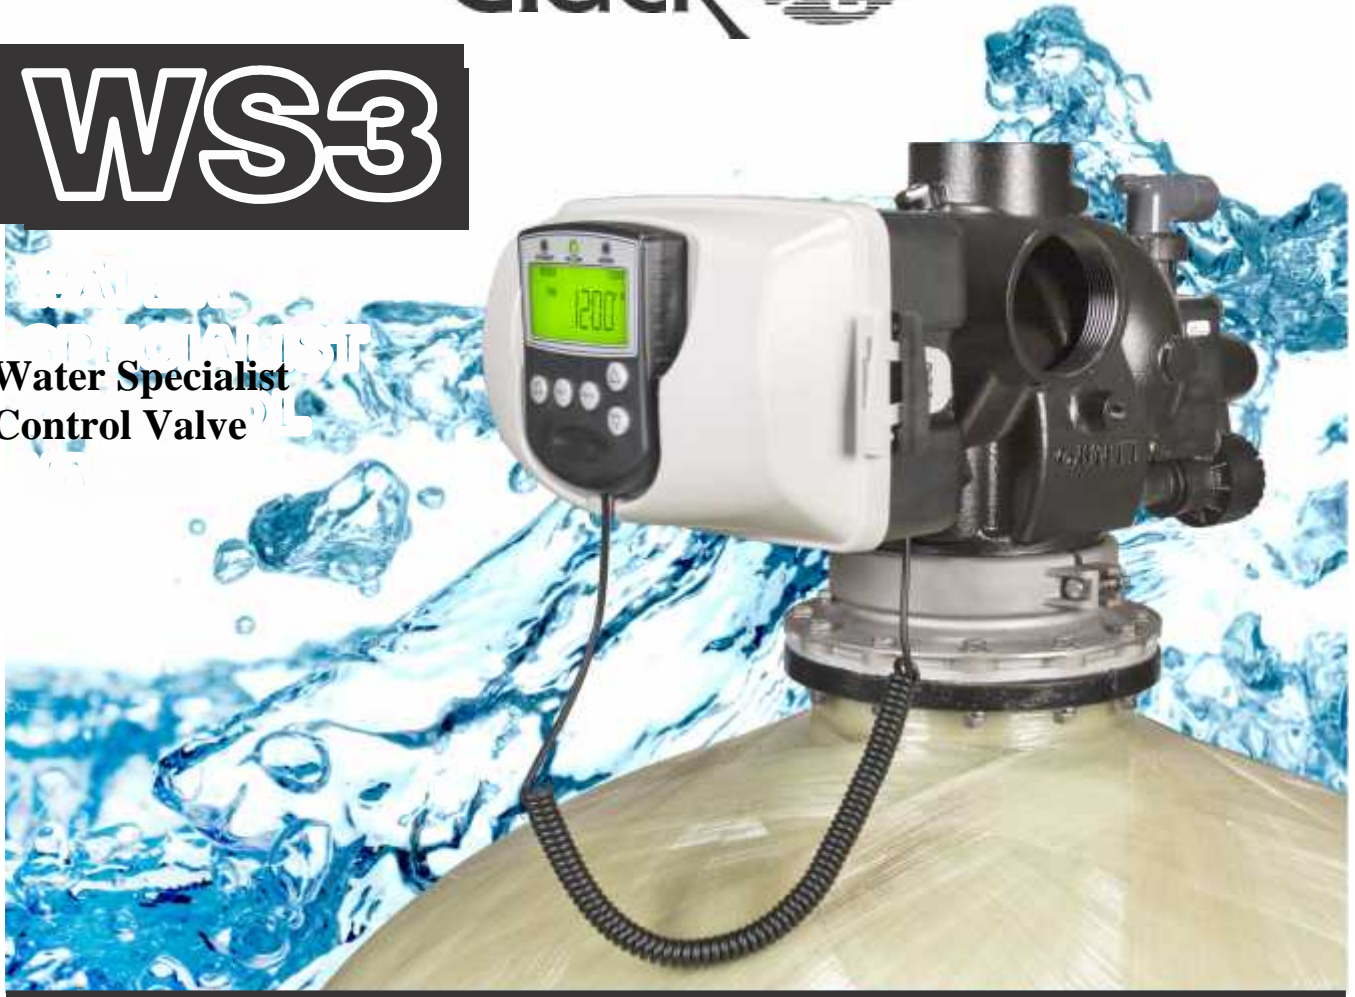

- Vanne 3" top pour des applications commerciales et industrielles
- Corps de vanne laiton sans plomb
- Compteur économique inox en option
- Débit de service: 56.8 m³/h, Débit de détassage : 50.0 m³/h
- Micro-processeur solide à réglage facilement accessible sur le panneau de front
- Affichage de l'heure, le nombre de jours jusqu'à la régénération suivante, le volume restant, le débit actuel et le totale de volume utilisé
- Quatre méthodes pour enclencher la régénération: volumétrique immédiat, volumétrique retardé, chronométrique retardé ou selon le différentiel de pression
- Séquence de cycle de régénération entièrement programmable (maximum 9)
- Temps de régénération programmable
- Remplissage du bac à sel avec eau traitée ou non
- Forçage calendaire: 1-28 jours disponibles
- Mémoire de capacité avec prise en charge de 24 heures
- le transformateur AC 24V contribue à une utilisation sécurisée
- DC drive fiable



Option: compteur 3"



Adaptateur pour
montage latéral

Vanne CI 3" Spécifications techniques

Entrée/sortie (1)	3"
Cycles	jusque 9
Exécution de la vanne	Laiton sans plomb
Régénération	Co-courant
DEBITS	
Service @ une perte de pression de 1 bar.....	56.8 m ³ /h
Détassage @ une perte de pression de 1.7 bar.....	50.0 m ³ /h
PRESSION DU TRAVAIL	
Minimum/Maximum	1.4 - 8.6 bar
TEMPERATURE DU TRAVAIL	
Minimum/Maximum	4° - 43° C
COMPTEUR	
Précision.....	± 5%
Champ de debit	3.5 - 350 gpm
Champ de volume	10 - 999,000 gallons
	(38 - 3,796.2 liters x1000)
Totalisateur.....	1,000 - 999,999,000 gallons
	(3,786 - 3,785,407.9 liters x1000)
DIMENSIONS & POIDS	
Tubes distributeur	90mm
Egout	3" Female NPT/BSPT
Embase	6" Bride ou montage latéral
Hauteur du dessus de la bouteille avec 6" bride quick connect	318mm
Poids sans compteur	25.9 Kg
SPECIFICATIONS ELECTRIQUE	
	Adapteur AC
	<u>International</u>
Alimentation entrée	230V AC
Fréquence	50Hz
Tension Sortie	20V AC
Intensité.....	750mA
APPLICATIONS	
Adoucisseur	18" - 63" de diamètre
Filtre (2).....	18" - 63" de diamètre
CYCLES	
Choisissez jusqu'à 9 cycles de régénération, séquence et durée de cycles programmable :	
Cycles	Champs de durée
Détassage	1 - 95 minutes
Saumurage (draw)	1 - 180 minutes
Rinçage Lent	1 - 95 minutes
Rinçage Rapide	1 - 95 minutes
Remplissage	0.1 - 99 minutes
Pause (service)	1 - 480 minutes

Options: *Détassage filtre*

Compatible aux régénérants ou produits Chimiques suivants: chlorure de sodium, potassium permanganate, bisulfite de soude, chlore & chloramines

1. Selon usage distributeur

2. Taille de bouteille calculé @ 10 gpm de détassage par m² de surface de lit